YME

YME AUDIOTECHNIK

YME Audiotechnik — технологичный производитель профессиональной акустики, занимающий позицию умного выбора между премиальными европейскими брендами и ненадёжными бюджетными альтернативами. В линейке — модульные и масштабируемые системы для любых задач: от камерных клубов и корпоративных площадок до арен и стадионов мирового уровня. Бренд обеспечивает предсказуемое, качественное звучание за счёт честных характеристик и полной инженерной поддержки: расчётов покрытия и SPL, готовых пресетов, понятных руководств и файлов для акустического моделирования. Надёжность подтверждена многоступенчатым контролем качества и продуманной механикой риггинга и транспортировки, а универсальность конфигураций упрощает монтаж и сокращает время настройки. Благодаря разумной цене и прозрачной документации профессиональная акустика YME остаётся доступной и понятной для российского рынка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

ОГЛАВЛЕНИЕ

ULTRA SERIES – ФЛАГМАНСКИЕ ТУРИНГОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

GT SERIES – ТУРИНГОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

YOGA SERIES - КОМПАКТНЫЕ ТУРИНГОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

NANO SERIES – КОМПАКТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

VERSA SERIES – АКТИВНЫЕ-ПАССИВНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ С ПОВОРОТНЫМ РУПОРОМ

IA SERIES – ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

CL SERIES – ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ С ФИКСИРОВАННЫМ УГЛОМ

IP SERIES – ПАССИВНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ

LUNA SERIES – АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛОННЫЕ СИСТЕМЫ

MC SERIES – КОАКСИАЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ

CS SERIES – КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

YME

ULTRA SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

Серия ULTRA от YME audiotechnik — высокопроизводительные модульные линейные массивы и сабвуферы, созданные для крупных концертных залов, арен, фестивалей и стадионов, обеспечивая мощное, равномерное звуковое покрытие с выбором угла раскрытия 70° или 110°, детальную проработку звучания и контролируемый глубокий бас. Системы выдерживают сложные акустические и климатические условия благодаря прочной конструкции и погодостойкой отделке, легко интегрируются в профессиональные туровые комплексы и корпоративные инсталляции с помощью продвинутого цифрового управления DFM NetControl, обеспечивая быструю установку, масштабируемость и высокую стабильность звука на больших площадках.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

ULTRA SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

ULTRA позволяет каждому зрителю ощутить мощь и чистоту звука, наполняя пространство энергией живого выступления. Идеальный выбор для тех, кто ценит по-настоящему впечатляющий звуковой опыт и безусловное качество.

	ULTRA 12W	ULTRA 12F	ULTRA SUB
Тип	Пассивный 3-хполосный Q-Amp элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Q-Amp элемент линейного массива	Пассивный бэнпасс сабвуфер
Рекомендованное усиление	PDA 2.0, PDA 3.0, ES 11A	PDA 2.0, PDA 3.0, ES 11A	PDA 3.0
Частотный диапазон (±10 дб)	35 - 20000 Гц	35 - 20000 Гц	25 - 120 Гц
Мощность НЧ СЧ ВЧ	1000 Вт (500+500 Вт) 480 Вт 180 Вт	1000 Вт (500+500 Вт) 480 Вт 180 Вт	2800 Вт
SPL НЧ СЧ ВЧ	125 дБ (131 дБ peak) 134 дБ (140 дБ peak) 136 дБ (142 дБ peak)	125 дБ (131 дБ peak) 134 дБ (140 дБ peak) 137 дБ (143 дБ peak)	139 дБ (145 дБ peak)
Дисперсия	110°x10°	70° x 10°	Omni
Драйверы	2 x 12", фазоинвертор 4 x 6,5", фазоинвертор 2 x 3", рупорный	2 x 12", фазоинвертор 4 x 6,5", фазоинвертор 2 x 3", рупорный	2 x 19", бэндпасс
Риггинг	RG-ULTRA 12 - подвес и граундстек RG-ULTRA SUB (2 шт) - подвес с ULTRA SUB RG-ULTRA 12B - Плашка для гибкой настройки угла RG-ULTRA/GT CB - рама для подвеса элементов серии GT	RG-ULTRA 12 - подвес и граундстек RG-ULTRA SUB (2 шт) - подвес с ULTRA SUB RG-ULTRA 12B - Плашка для гибкой настройки угла RG-ULTRA/GT CB - рама для подвеса элементов серии GT	RG-ULTRA SUB - подвес сабвуфера
Габариты	361 x 1180 x 540 мм	361 x 1180 x 540 мм	620 x 1180 x 920 мм
Вес	71 кг	71 кг	130 кг

YME

GT SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

Серия GT от YME audiotechnik предназначена для профессионального звукоусиления на мероприятиях самого разного масштаба — от клубов и театров до крупных арен, фестивалей и туровых шоу. Благодаря инновационным технологиям, модульной конструкции и широкому ассортименту (от сверхкомпактных до мощных трёхполосных модулей и сабвуферов), GT обеспечивает исключительную гибкость, быстрое развертывание и надежное покрытие для концертных агентств, прокатных и инсталляционных компаний. Система легко масштабируется под конкретную задачу, гарантируя высокое качество звука вне зависимости от размеров площадки, а прочная конструкция и погодостойкая отделка делают её оптимальной для использования как в помещениях, так и на открытом воздухе.

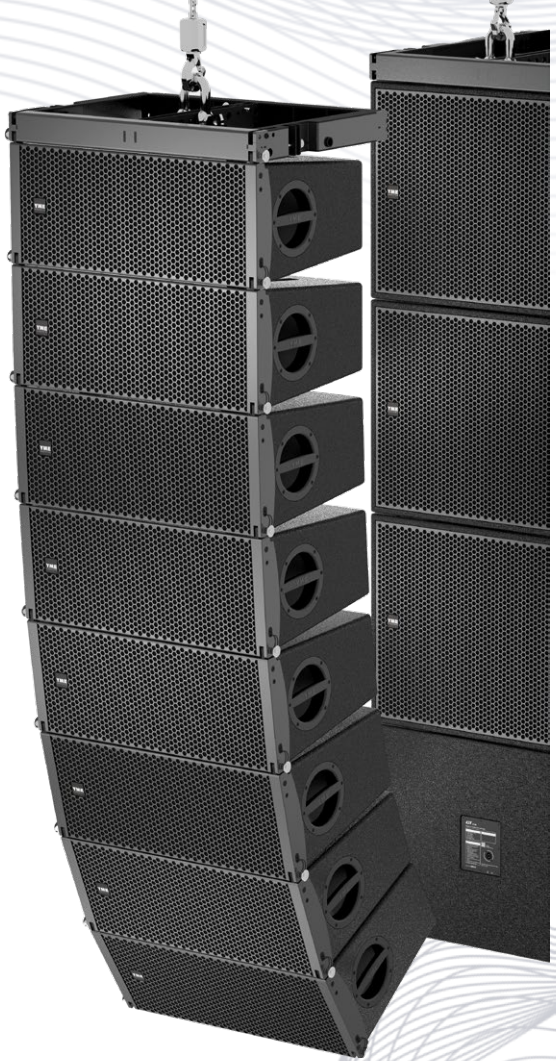

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

GT SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

GT воплощает в себе идею настоящего прорыва в профессиональном звуке. Инновационные решения и модульная гибкость гарантируют яркое, мощное и чистое звучание для любого события. GT создана для максимальной надёжности и простоты эксплуатации, чтобы ваше шоу всегда было на высоте, а аудитория — в полном восторге от каждого момента.

	GT 9P	GT 10P	GT 11P	GT S2	GT S4
Тип	Пассивный 3-хполосный Full Range элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Full Range элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Q-Amp элемент линейного массива	Пассивный бэнпасс сабвуфер	Пассивный бэнпасс сабвуфер
Рекомендованное усиление	PDA 2.0, PDA 3.0	PDA 2.0, PDA 3.0	PDA 2.0, PDA 3.0	PDA 2.0, PDA 3.0	PDA 2.0, PDA 3.0
Частотный диапазон (±10 дб)	60 - 18000 Гц	55 - 20000 Гц	50 - 18000 Гц	30 - 120 Гц	30 - 150 Гц
Мощность	800 Вт	900 Вт	НЧ 900 Вт (450+450 Вт) СЧ 160 Вт ВЧ 180 Вт	1400 Вт	1600 Вт
SPL	131 дБ (137 дБ peak)	135 дБ (141 дБ peak)	НЧ 123 дБ (129 дБ peak) СЧ 124 дБ (131 дБ peak) ВЧ 135 дБ (141 дБ peak)	136 дБ (142 дБ peak)	136 дБ (142 дБ peak)
Дисперсия	100°x 10°	90° x 10°	80°x10°	Omni	Omni
Драйверы	2 x 9", фазоинвертор 2 x 1.75", рупорный	2 x 10", фазоинвертор 1 x 8", фазионвертор 2 x 3" рупорный	1 x 11", фазоинвертор 1 x 8", фазоинвертор 2 x 3" рупорный	1 x 19", бэндпасс	2 x 18", бэнпасс
Риггинг	RG-GT TOP - подвес без сабвуферов RG-GT TOP (1 шт) - граундстек с GT S2/GT S4 RG-GT S2/RG-GT S4 (2 шт) - подвес с GT S2/GT S4 RG-GTCP переходная рама для соединения 9P, 10P и 11P между собой	RG-GT TOP - подвес без сабвуферов RG-GT TOP (1 шт) - граундстек с GT S2/GT S4 RG-GT S2/RG-GT S4 (2 шт) - подвес с GT S2/GT S4 RG-GTCP переходная рама для соединения 9P, 10P и 11P между собой	RG-GT TOP - подвес без сабвуферов RG-GT TOP (1 шт) - граундстек с GT S2/GT S4 RG-GT S2/RG-GT S4 (2 шт) - подвес с GT S2/GT S4 RG-GTCP переходная рама для соединения 9P, 10P и 11P между собой	RG-GT S2 - подвес без сабвуферов RG-GT TOP (1 шт) - граундстек с 9P/10P/11P RG-GT S2 (2 шт) - подвес с 9P/10P/11P	RG-GT S4 - подвес без сабвуферов RG-GT TOP (1 шт) - граундстек с 9P/10P/11P RG-GT S4 (2 шт) - подвес с 9P/10P/11P
Габариты	287 x 772 x 450 мм	310 x 770 x 475 мм	366 x 772 x 500 мм	620 x 770 x 920 мм	770 x 1000 x 626 мм
Вес	30 кг	40 кг	43 кг	83 кг	94 кг

YME

YOGA SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

Серия YOGA от YME audiotechnik — это универсальные системы, идеально подходящие для профессионального проката, концертов, корпоративных мероприятий, выездных шоу, клубов, религиозных и образовательных учреждений. Благодаря высокой разборчивости, мощному и равномерному звучанию, а также быстрому развертыванию даже без специальных технических навыков, YOGA обеспечивает уверенное звуковое покрытие в любых условиях — от компактных залов до уличных площадок. Модульная конструкция, интуитивное программное управление и продуманная система транспортировки делают YOGA отличным выбором для мобильных инсталляций, где важно сочетание профессионального качества и эффективности организации звука

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

YOGA SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

YOGA воплощает сочетание профессионального качества, интуитивной управляемости и абсолютной мобильности. Эта система создана для тех, кто ценит чистоту звучания и гибкость настройки в любых условиях. YOGA обеспечивает легкость в работе, надежность каждый день и яркие музыкальные эмоции для любого события, позволяя вам полностью сосредоточиться на творчестве и атмосфере вашей программы.

	YG 10	YG 19B	YG 19BA+
Тип	Пассивный 2-хполосный Bi-amp элемент линейного массива	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Активный фазоинверторный сабвфер
Рекомендованное усиление	YG 19BA+, PDA 2.0, ES 9A	YG 19BA+, PDA 2.0, ES 9A	Встроенный с DSP 2 x 4
Частотный диапазон (±10 дб)	80 - 20000 Гц	27 - 150 Гц	27 - 150 Гц
Мощность НЧ ВЧ	400 Вт 90 Вт	1400 Вт	1400 Вт
SPL	132 дБ (138 дБ peak)	136 дБ (142 дБ peak)	136 дБ (142 дБ peak)
Дисперсия	100°x10°	Omni	Omni
Драйверы	1 x 10", фазоинверторный 1 x 3", рупорный	1 x 19", фазоинверторный	1 x 19", фазоинверторный
Риггинг	RG-YOGA - подвес без сабвуферов Граундстек с YG 19B/19BA+ не требует рамы ZCG-480 (2 шт.) - установка на стойку RG-YOGA + RG-YOGACP (1 шт) - подвес с YG 19B/19BA+	RG-YOGA - подвес без сабвуферов Граундстек с YG 19B/19BA+ не требует рамы ZCG-480 (2 шт.) - установка на стойку RG-YOGA + RG-YOGACP (1 шт) - подвес с YG 19B/19BA+	RG-YOGA - подвес без сабвуферов Граундстек с YG 19B/19BA+ не требует рамы ZCG-480 (2 шт.) - установка на стойку RG-YOGA + RG-YOGACP (1 шт) - подвес с YG 19B/19BA+
Габариты	308 x 527 x 342 мм	778 x 527 x 809 мм	778 x 527 x 809 мм
Вес	18 кг	55 кг	65 кг

YME

NANO SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

Серия NANO от YME audiotechnik — это компактные и лёгкие акустические системы, идеально подходящие для мобильных инсталляций, корпоративных и образовательных мероприятий, конференций, презентаций, а также небольших концертов и клубных выступлений. Благодаря коаксиальной конструкции линейного массива и продуманным транспортировочно-монтажным решениям, Nano обеспечивает быстрое развертывание, высокую разборчивость речи и сбалансированное звучание даже в ограниченных пространствах, оставаясь профессиональным решением для динамичных задач в прокате и инсталляциях

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

NANO SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

NANO создана для тех, кто ценит свободу, стиль и простоту. Эти компактные системы сочетают профессиональное качество звучания с истинной мобильностью, позволяя организовать музыкальную атмосферу там, где она важнее всего. NANO — это легкость в работе и мгновенное погружение в яркие звуковые эмоции, благодаря которым каждое событие становится особенным и запоминающимся.

	N 9	N 15B	N 15BA+
Тип	Пассивный 2-хполосный Bi-amp элемент линейного массива	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Активный фазоинверторный сабвуфер
Рекомендованное усиление	N 15BA+, PDA 2.0, ES 9A	N 15BA+, PDA 2.0, ES 9A	Встроенный с DSP 2 x 4
Частотный диапазон (±10 дб)	95 - 20000 Гц	40 - 200 Гц	40 - 200 Гц
Мощность НЧ ВЧ	450 Вт 90 Вт	700 Вт	700 Вт
SPL	128 дБ (134 дБ peak)	124 дБ (130 дБ peak)	124 дБ (130 дБ peak)
Дисперсия	100° x 10°	Omni	Omni
Драйверы	1 x 9", коаксиальный 1 x 3", рупорный	1 x 15", фазоинверторный	1 x 15", фазоинверторный
Риггинг	RG-NANO - подвес без сабвуферов RG-NANO - граундстек с N 15B/N 15BA+ ZCG-480 (2 шт.) + RG-NANO (1 шт.) - установка на стойку		
Габариты	300 x 248 x 266 мм	556 x 426 x 660 мм	556 x 426 x 660 мм
Вес	11 кг	43 кг	53 кг

YME

VERSA SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

Серия VERSA от YME audiotechnik предназначена для профессионального озвучивания самых разных мероприятий и объектов — от туровых концертов и выступлений до спортивных арен и культурных центров. Благодаря высокопроизводительным активным и пассивным акустическим системам с интегрированной DSP-обработкой, прочной погодостойкой конструкции и продуманной эргономике, VERSA обеспечивает качественное, мощное и гибко настраиваемое звуковое покрытие в любых условиях, позволяя создавать надежные решения для проката, инсталляций и мобильных сетапов, где важна эффективность и простота эксплуатации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

VERSA SERIES

ТУРИНГОВЫЕ

VERSA — это воплощение современных идей в профессиональном звуке, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и уверенности. VERSA сочетает в себе технологичность, надежность и гибкость, облегчая работу звукорежиссера и создавая яркую, насыщенную атмосферу на любых событиях. Это инструмент для тех, кто ценит гармонию в звуке и стремится к максимальному эффекту без лишних усилий, чтобы каждое выступление становилось запоминающимся событием.

	V 12	V 15	V 12A	V 15A
Тип	Пассивный 2-хполосный Full Range точечный источник	Активный 2-хполосный Full Range точечный источник	Активный 2-хполосный Full Range точечный источник	Активный 2-хполосный Full Range точечный источник
Рекомендованное усиление	ES 7A	ES 7A	Встроенный	Встроенный
Частотный диапазон (±10 дб)	45 - 20000 Гц	40 - 20000 Гц	45 - 20000 Гц	40 - 20000 Гц
Мощность	400 Вт	450 Вт	400 Вт	450 Вт
SPL	124 дБ (130 дБ peak)	127 дБ (133 дБ peak)	124 дБ (130 дБ peak)	127 дБ (133 дБ peak)
Дисперсия	80° x 50°, поворотный рупор	80° x 50°, поворотный рупор	80° x 50°, поворотный рупор	80° x 50°, поворотный рупор
Драйверы	1 x 12" 1 x 1.75"	1 x 15" 1x3"	1 x 12" 1 x 1.75"	1 x 15" 1x3"
Риггинг	2 стакана M10 - для установки на стойку Скошенный угол корпуса для установки как монитор	2 стакана M10 - для установки на стойку Скошенный угол корпуса для установки как монитор	2 стакана M10 - для установки на стойку Скошенный угол корпуса для установки как монитор	2 стакана M10 - для установки на стойку Скошенный угол корпуса для установки как монитор
Габариты	605 x 360 x 339 мм	690 x 425 x 369 мм	605 x 360 x 339 мм	690 x 425 x 369 мм
Вес	19 кг	24 кг	24 кг	24 кг

YME

iA SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

Серия iA от YME audiotechnik идеальна для театров, концертных залов, спортивных арен, клубов, церквей и корпоративных пространств, где важны точность и выразительность звучания, без потери мощности. Модульные линейные массивы iA обеспечивают кристально разборчивую речь и насыщенное музыкальное сопровождение, а в спортивных аренах — равномерное дальнобойное покрытие без «мертвых зон». Мощные сабвуферы дарят глубокий контролируемый бас, кардиоидные басовые массивы локализуют низкие частоты и исключают дискомфорт в соседних зонах. В церквях система за счет узкого контролируеммого звукового луча корректирует реверберацию в высоких сводах, а в конференц-залах — формирует фидбекоустойчивое звуковое покрытие по всей площади помещения.

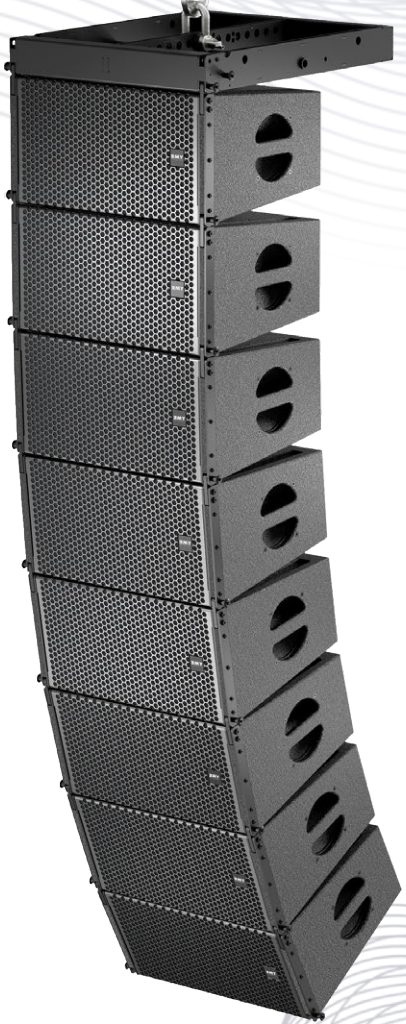

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

iA SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

Серия iA воплощает мечту о безупречном звуке: инновации, надёжность и хай-энд качество в одном решении. Каждая деталь работает на эмоции аудитории, превращая любое пространство в настоящую сцену.
Выбирая iA, вы выбираете звук, который впечатляет и остаётся в памяти навсегда.

	iA 209	**iA 211**	**iA 211X**	**iA 212XW**	**iA 212XF**
Тип	Пассивный 2-хполосный Full Range элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Full Range элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Q-Amp элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Q-Amp элемент линейного массива	Пассивный 3-хполосный Q-Amp элемент линейного массива
Рекомендованное усиление	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A
Частотный диапазон (±10 дб)	60 - 20000 Гц	53 - 20000 Гц	50 - 20000 Гц	35 - 20000 Гц	35 - 20000 Гц
Мощность	800 Вт	900 Вт	900 Вт (450 + 450 Вт) 160 Вт 180 Вт	1000 Вт (500 + 500 Вт) 480 Вт 180 Вт	1000 Вт (500 + 500 Вт) 480 Вт 180 Вт
SPL	132 дБ (138 дБ peak)	133 дБ (139 дБ peak)	135 дБ (141 дБ peak)	125 дБ (131 дБ peak) 134 дБ (140 дБ peak) 136 дБ (142 дБ дБ peak)	125 дБ (131 дБ peak) 134 дБ (140 дБ peak) 136 дБ (142 дБ дБ peak)
Дисперсия	100° x 10°	100°x10°	80°x10°	70° x 8°	110° x 8°
Драйверы	2 x 9", фазионвертор 1x3", рупорный	2 x 11", фаинверторный 1 x 3", рупорный	1 x 11", фаинверторный 1 x 8", фазоинверторный 2 x 3", рупорный	1 x 12", фазоинверторный 4 x 6.5", фазоинверторный 2 x 3", рупорный	1 x 12", фазоинверторный 4 x 6.5", фазоинверторный 2 x 3", рупорный
Риггинг	RG-iA 209/211 - подвес без сабвуферов RG-iA 118B2 (1 шт.) - граундстек с iA 118B RG-iA 118B2 (2 шт.) - подвес с iA 118B	RG-iA 209/211 - подвес без сабвуферов RG-iA 118B2 (1 шт.) - граундстек с iA 118B RG-iA 118B2 (2 шт.) - подвес с iA 118B	RG-iA 211X - подвес без сабвуферов RG-iA 215B (1 шт.) - граундстек с iA 215B RG-iA 215B (2 шт.) - подвес с iA 215B	RG-iA 212XF - подвес без сабвуферов	RG-iA 212XW - подвес без сабвуферов
Габариты	282 x 689 x 406 мм	336 x 689 x 446 мм	362 x 776 x 500 мм	390 x 1177 x 540 мм	390 x 1177 x 540 мм
Вес	28 кг	35 кг	39 кг	71 кг	71 кг

YME

iA SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

Серия iA воплощает мечту о безупречном звуке: инновации, надёжность и хай-энд качество в одном решении. Каждая деталь работает на эмоции аудитории, превращая любое пространство в настоящую сцену.
Выбирая iA, вы выбираете звук, который впечатляет и остаётся в памяти навсегда.

	iA 118B2	iA 119B	iA 215B	iA 218B	iA 219B
Тип	Пассивный сабвуфер, закрытый ящик	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Пассивный бэндпасс сабвуфер
Рекомендованное усиление	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A	ES 9A, ES 13A
Частотный диапазон (±10 дб)	35 - 150 Гц	30 - 120 Гц	30 - 150 Гц	30 - 120 Гц	25 - 120 Гц
Мощность	1000 Вт	1400 Вт	1400 Вт	1600 Вт	2800 Вт
SPL	130 дБ (136 дБ peak)	136 дБ (142 дБ peak)	133 дБ (139 дБ peak)	136 дБ (142 дБ peak)	139 дБ (145 дБ peak)
Дисперсия	Omni	Omni	Omni	Omni	Omni
Драйверы	1 x 18", закрытый ящик	1 x 19", фазоинверторный	2 x 15", фазоинверторный	2 x 18", фазоинверторный	2 x 19", бэндпасс
Риггинг	RG-iA 118B2 - подвес сабвуфера RG-iA 118B2 (1 шт) - граундстек с iA 209/211 RG-iA 118B2 (2 шт) - подвес с iA 209/21		RG-iA 215B - подвес сабвуфера RG-iA 215B (1 шт) - граундстек с iA 211X RG-iA 215B (2 шт) - подвес с iA 211X		
Габариты	562 x 689 x 746 мм	625 x 770 x 920 мм	649 x 776 x 920 мм	566 x 1072 x 780 мм	625 x 1083 x 920 мм
Вес	50 кг	64 кг	74 кг	84 кг	124 кг

YME

CL SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

Серия CL от YME audiotechnik — это универсальные акустические системы с постоянной кривизной раскрывающегося массива, созданные для качественного озвучивания средних и крупных мероприятий. Благодаря компактности, вариативности аудиопокрытия и высокой мощности, CL отлично подходит для театров, клубов, концертных залов, конференций и корпоративных событий. Системы серии позволяют формировать направленное звуковое поле без избыточного шума за пределами зоны прослушивания, а также могут использоваться как отдельно, так и в составе линейного массива, обеспечивая чистый, детализированный звук и отличную разборчивость речи даже в сложных акустических условиях

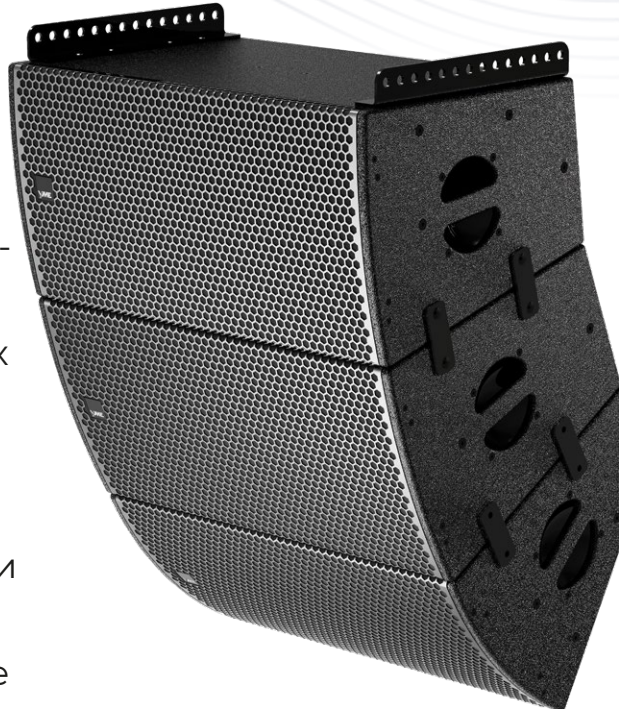

YME

CL SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

CL это воплощение универсальности и высокой эффективности в звучании. Эти акустические системы предлагают чистоту и детальность звука с акцентом на естественную яркость и мощь, сочетая компактность с надежностью и простотой монтажа. CL позволяет создавать идеально сбалансированное звуковое пространство, где каждая нота и слово звучат выраженно и насыщенно, обеспечивая комфортное восприятие для каждого слушателя. Эта серия станет надежным партнером для профессионалов, стремящихся к высокому качеству и стабильности в любой ситуации.

	CL 114-15	CL 114-30
Тип	Пассивный 2-хполосный Bi-Amp элемент линейного массива	Пассивный 2-хполосный Bi-Amp элемент линейного массива
Рекомендованное усиление	ES 9A	ES 9A
Частотный диапазон (±10 дб)	50 - 20000 Гц	50 - 20000 Гц
Мощность	НЧ 500 Вт ВЧ 80 Вт	НЧ 500 Вт ВЧ 80 Вт
SPL	НЧ 123 дБ (129 дБ peak) ВЧ 131 дБ (137 дБ peak)	НЧ 123 дБ (129 дБ peak) ВЧ 131 дБ (137 дБ peak)
Дисперсия	100° x 15°	100° x 30°
Драйверы	1 x 14", фазоинверторный 1 x 3", рупорный	1 x 14", фазоинверторный 1 x 3", рупорный
Риггинг	YME RG-CL Side (2 шт.) - для подвеса элемента YME RG-CL TOP (4 шт.) - соеденитель для элементов	YME RG-CL Side (2 шт.) - для подвеса элемента YME RG-CL TOP (4 шт.) - соеденитель для элементов
Габариты	750 x (382 x 260) x 447,5 мм	750 x 380 x 480,6 мм
Вес	30 кг	28 кг

YME

iP SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

Серия iP от YME audiotechnik — это универсальные компактные акустические системы, идеально подходящие для озвучивания клубов, ресторанов, корпоративных и образовательных мероприятий, а также для использования в качестве фронт-филлов, инфиллов или сценических мониторов. Благодаря лёгкой интеграции, гибким вариантам крепления и быстрой установке, iP обеспечивает качественный и чистый звук для небольших и средних пространств, позволяя создавать как малозаметные инсталляции в публичных и коммерческих зонах, так и мобильные решения для событий любого формата, где важны экстра-комфорт и уверенность в технологичности звукового сопровождения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

iP SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

iP — это сочетание компактности, мощности и универсальности, созданное для тех, кто ценит чистое и детальное звучание в элегантном и удобном формате. Эти акустические системы отличаются простой установкой и гибкими возможностями интеграции, обеспечивая надежное и качественное звуковое сопровождение для самых разных задач. iP подарит вашему событию насыщенный, выразительный звук, при этом легко адаптируясь к любым требованиям и условиям.

	iP 8	iP 10	iP 12	iP 15
Тип	Пассивный 2-хполосный Full Range точечный источник	Активный 2-хполосный Full Range точечный источник	Пассивный 2-хполосный Full Range точечный источник	Пассивный 2-хполосный Full Range точечный источник
Рекомендованное усиление	ES 7A, ES 9A	ES 7A, ES 9A	ES 7A, ES 9A	ES 7A, ES 9A
Частотный диапазон (±10 дб)	65 - 20000 Гц	55 - 20000 Гц	45 - 20000 Гц	40 - 20000 Гц
Мощность	200 Вт	350 Вт	450 Вт	450 Вт
SPL	116 дБ (124 дБ peak)	121 дБ (127 дБ peak)	122 дБ (128 дБ peak)	124 дБ (130 дБ peak)
Дисперсия	80° x 50°	80° x 50°	80° x 50°	80° x 50°
Драйверы	1 x 8" 1 x 1.75"	1 x 10" 1 x 1.75"	1 x 12" 1 x 1.75"	1 x 15" 1 x 3"
Риггинг	RG-iP 8 - для подвеса колонки Стакан M10 - для установки на стойку или на сабвуфер 15В/18В Скошенный угол для установки как монитор	RG-iP 10 - для подвеса колонки Стакан M10 - для установки на стойку или на сабвуфер 15В/18В Скошенный угол для установки как монитор	RG-iP 12 - для подвеса колонки Стакан M10 - для установки на стойку или на сабвуфер 15В/18В Скошенный угол для установки как монитор	RG-iP 15 - для подвеса колонки Стакан M10 - для установки на стойку или на сабвуфер 15В/18В Скошенный угол для установки как монитор
Габариты	430 x 240 x 256 мм	525 x 297 x 330 мм	605 x 360 x 370 мм	690 x 426 x 380 мм
Вес	11 кг	20 кг	22 кг	25 кг

YME

iP SERIES

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ

iP — это сочетание компактности, мощности и универсальности, созданное для тех, кто ценит чистое и детальное звучание в элегантном и удобном формате. Эти акустические системы отличаются простой установкой и гибкими возможностями интеграции, обеспечивая надежное и качественное звуковое сопровождение для самых разных задач. iP подарит вашему событию насыщенный, выразительный звук, при этом легко адаптируясь к любым требованиям и условиям.

	iP 15B	iP 18B
Тип	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Пассивный фазоинверторный сабвуфер
Рекомендованное усиление	ES 7A, ES 9A	ES 7A, ES 9A
Частотный диапазон (±10 дб)	40 - 200 Гц	30 - 150 Гц
Мощность	700 Вт	800 Вт
SPL	128 дБ (134 дБ peak)	130 дБ (136 дБ peak)
Дисперсия	Omni	Omni
Драйверы	1 x 15"	1 x 18"
Риггинг	Не подвешивается Стакан M10 - для установки на стойку iP 8/iP 10/iP 12/iP 15	Не подвешивается Стакан M10 - для установки на стойку iP 8/iP 10/iP 12/iP 15
Габариты	468 x 545 x 600 мм	534 x 622 x 650 мм
Вес	33 кг	42 кг

YME

LUNA SERIES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Серия LUNA от YME audiotechnik — это элегантные и мощные линейные колонные системы, идеально подходящие для корпоративных мероприятий, премиальных презентаций, торговых и выставочных пространств, а также интеграции в современные интерьеры клубов, храмов и театров. Благодаря минимальному визуальному следу, высокому качеству звука и большому радиусу покрытия, LUNA обеспечивает чистую и разборчивую речь, музыкальную точность и атмосферу уюта как для массовых, так и для эксклюзивных событий, сочетая эстетику с передовыми технологиями управления и быстрой установкой

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
YME AUDIOTECHNIK В РОССИИ

ANZHEE
LIGHT & SOUND EQUIPMENT

YME

LUNA SERIES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

LUNA — это воплощение элегантности и современного подхода к звуку, где стиль сочетается с технологичностью. Система дарит чистое, выразительное звучание, обеспечивая гармонию атмосферы и ненавязчивое визуальное присутствие. LUNA легко интегрируется в любой интерьер и помогает создать особое настроение, позволяя каждому событию зазвучать по-новому и остаться в памяти гостей.

	L 5	L SUB	L SUBA
Тип	Пассивный 2-хполосный Bi-amp элемент акустической колонны	Пассивный фазоинверторный сабвуфер	Активный фазоинверторный сабвуфер
Рекомендованное усиление	L SUBA, PDA 2.0	L SUBA, PDA 2.0	Встроенный с DSP 2 x 2
Частотный диапазон (±10 дб)	90 - 20000 Гц	35 - 250 Гц	35 - 250 Гц
Мощность	720 Вт	800 Вт	800 Вт
SPL	127 дБ (133 дБ peak)	131 дБ (137 дБ peak)	131 дБ (137 дБ peak)
Дисперсия	140° x 5°/-20°	Omni	Omni
Драйверы	6 x 5" 3 x 1.75"	2 x 12", фазоинверторный	2 x 12", фазоинверторный
Габариты	1252 x 148 x 173 мм	682 x 356 x 700 мм	682 x 356 x 700 мм
Вес	18 кг	43 кг	47,5 кг

YME

MC SERIES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Серия MC от YME audiotechnik — это профессиональные коаксиальные сценические мониторы, которые идеально подходят для работы на живых выступлениях, концертах, фестивалях и в прокатных компаниях. Благодаря компактности, высокой разборчивости и равномерному звучанию по всей зоне прослушивания, мониторы MC обеспечивают уверенный контроль артиста над своим миксом на сцене. Удобство установки, надежная конструкция и универсальный дизайн делают серию MC отличным выбором не только для туровых проектов, но и для стационарных инсталляций, где важна стабильная работа и профессиональное качество звука.

YME

MC SERIES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

MC - это профессиональные коаксиальные сценические мониторы, созданные для максимальной точности и чистоты звука на сцене. Они обеспечивают артисту полный контроль над миксом благодаря выверенному балансу частот и равномерному покрытию, сочетая компактность с надежностью и долговечностью. MC — идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество звука и удобство эксплуатации в самых динамичных и ответственных условиях выступлений.

	MC 12	MC 14	MC 12A	MC 14A
Тип	Пассивный коаксиальный сценический монитор	Пассивный коаксиальный сценический монитор	Активный коаксиальный сценический монитор	Активный коаксиальный сценический монитор
Рекомендованное усиление	ES 7A	ES 7A	Встроенный	Встроенный
Частотный диапазон (±10 дб)	55 - 20000 Гц	45 - 20000 Гц	55 - 20000 Гц	45 - 20000 Гц
Мощность	450 Вт	500 Вт	1300 Вт	1300 Вт
SPL	124 дБ (130 дБ peak)	127 дБ(133 дБ peak)	124 дБ (130 дБ peak)	127 дБ (133 дБ peak)
Дисперсия	80° x 80°	80° x 80°	80° x 80°	80° x 80°
Драйверы	1 x 12" 1 x 1.75"	1 x 14" 1 x 3"	1 x 12" 1 x 1.75"	1 x 14" 1 x 3"
Габариты	333 x 515 x 492 мм	370 x 555 x 547 мм	333 x 515 x 492 мм	370 x 555 x 547 мм
Вес	23 кг	26 кг	27 кг	30 кг

YME

CS SERIES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Серия CS от YME audiotechnik — это ультракомпактные коаксиальные акустические системы, идеально подходящие для гибких и незаметных инсталляций, где важна детальная разборчивость и равномерное покрытие. Благодаря малым размерам, вариативным вариантам монтажа и нескольким цветовым решениям, CS легко интегрируется в интерьеры музеев, галерей, театров, ресторанов, образовательных и религиозных пространств, создавая качественное фоновое озвучивание, мультирум-системы или иммерсивные проекты, а с фирменными сабвуферами формирует насыщенное и контролируемое низкочастотное звучание даже в самых компактных залах

YME

CS SERIES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

CS это ультракомпактные и стильные акустические системы, созданные для тех, кто ценит превосходное качество звука вместе с элегантностью и минимализмом. Их ненавязчивый дизайн легко вписывается в любой интерьер, а мощное и детальное звучание превращает каждое пространство в живую звуковую атмосферу. CS обеспечивает идеальный баланс между эстетикой и профессиональной отдачей, делая ее надежным и универсальным выбором для самых взыскательных аудиофилов и инсталляторов.

	CS 5P	CS 7P	CS 9P	CS 212B
Тип	Пассивный коаксиальный точечный источник	Пассивный коаксиальный точечный источник	Пассивный коаксиальный точечный источник	Пассивный фазоинверторный сабвуфер
Рекомендованное усиление	ES 7A	ES 7A	Встроенный	Встроенный
Частотный диапазон (±10 дб)	95 - 20000 Гц	80 - 20000 Гц	70 - 20000 Гц	45 - 100 Гц
Мощность	100 Вт	200 Вт	400 Вт	800 Вт
SPL	115 дБ (121 дБ peak)	117 дБ (123 дБ peak)	121 дБ (127 дБ peak)	129 дБ (135 дБ peak)
Дисперсия	110° x 110°	110° x 110°	110° x 110°	Omni
Драйверы	1 x 5" 1 x 1"	1 x 7" 1 x 1.5"	1 x 9" 1 x 1.5"	2 x 12"
Габариты	160 x 160 x 167 мм	200 x 200 x 200 мм	250 x 250 x 260 мм	674 x 355 x 700 мм
Вес	3.2 кг	6 кг	10 кг	36 кг